



Produktübersicht

Öl- & Dieselpumpen

**Pumpen zur Förderung von
Öl- oder Dieseltreibstoff**



Serie: BP 2000

Selbstansaugende Flügelzellenpumpe BP 2000




Zum Umfüllen von Dieselkraftstoffen und Heizöl. Mit eingebautem Bypassventil. Leistungsstarke, zuverlässige und wirtschaftliche Modelle. Mit 12 und 24 V Gleichstrommotoren. Dank Ihrer Kompaktheit, leichten Installation und Sicherheit werden diese Aggregate zur Betankung von Baumaschinen und Motorbooten oder in fahrbaren Betankungsanlagen als Erstausrüstung eingesetzt.


- Pumpenkörper aus Gusseisen mit Deckanstrich
- Flügelzellenpumpe mit gesintertem Rotor, Flügel aus Acetalharz
- Bypassventil im Pumpenkörper integriert
- Permanentmagnetmotor 12 oder 24 V DC
- Schutzklasse IP 55
- Haltebügel für Integrationsmontage
- Gewindeanschlüsse 3/4"
- Aussetzbetrieb, Arbeitszyklus 30 min.

Typ	Fördermenge	Förderhöhe	Gewicht	Artikel-Nr.
12 V DC	40 L/Min.	10 m	3,5 kg	335001
24 V DC	43 L/Min.	10 m	3,5 kg	336002

Leistungskurven:



Maßzeichnungen:

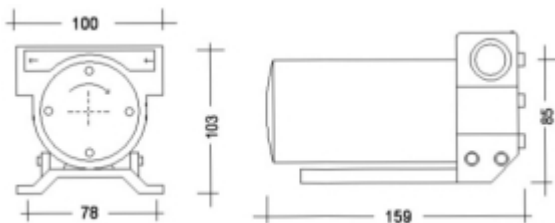

Serie: CAR 2000

Selbstansaugende Flügelzellenpumpe CAR 2000


Zum Umfüllen von Dieselkraftstoffen und Heizöl. Mit eingebautem Bypassventil. Leistungsstarke, zuverlässige und wirtschaftliche Modelle. Mit 12 und 24 V Gleichstrommotoren. Mit eingebautem Ein-Ausschalter, Anschlusskabel, Sicherung und Tragegriff. Dank Ihrer Kompaktheit, leichten Bedienbarkeit und Sicherheit werden diese Aggregate zur Betankung von Baumaschinen, für landwirtschaftl. Maschinen oder anderen transportablen Umfüllaufgaben eingesetzt.




- Pumpenkörper aus Gusseisen mit Deckanstrich
- Schalter und Sicherung im Pumpenkörper integriert.
- 2 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen
- Flügelzellenpumpe mit gesintertem Rotor, Flügel aus Acetalharz
- Bypassventil im Pumpenkörper integriert
- Permanentmagnetmotor 12 oder 24 V DC
- Schutzklasse IP 55
- Tragegriff und Haltebügel
- Gewindeanschlüsse 3/4"
- Aussetzbetrieb, Arbeitszyklus 30 min.

Typ	Fördermenge	Förderhöhe	Gewicht	Artikel-Nr.
12 V DC	40 L/Min.	10 m	4,2 kg	223001
24 V DC	43 L/Min.	10 m	4,2 kg	224002

Leistungskurven:

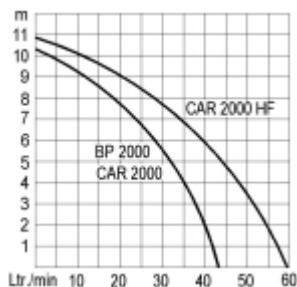

Maßzeichnungen:

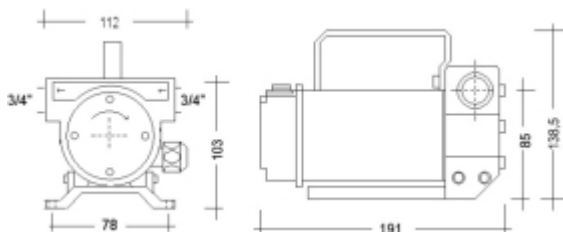

Serie: CAR 2000 HF

Selbstansaugende Flügelzellenpumpe CAR 2000 HF


Zum Umfüllen von Dieselkraftstoffen und Heizöl. Ohne Bypassventil. Leistungsstarke, zuverlässige und wirtschaftliche Modelle. Mit 24 V Gleichstrommotor. Mit eingebautem Ein-Ausschalter und Sicherung . Dank Ihrer Kompaktheit, leichten Bedienbarkeit und Sicherheit werden diese Aggregate zur Betankung oder zu Umfüllaufgaben mit freiem Auslauf eingesetzt.



- Pumpenkörper aus Gusseisen mit Deckanstrich
- Schalter und Sicherung im Pumpenkörper integriert.
- Flügelzellenpumpe mit gesintertem Rotor, Flügel aus Acetalharz
- Ohne Bypassventil
- Permanentmagnetmotor 24 V DC
- Schutzklasse IP 55
- Verstärkter Haltebügel für Integrationsmontage
- Gewindeanschlüsse 3/4"
- Aussetzbetrieb, Arbeitszyklus 30 min.

Typ	Fördermenge	Förderhöhe	Gewicht	Artikel-Nr.
24 V DC	50 L/Min.	10 m	3,5 kg	336290

Leistungskurven:



Maßzeichnungen:

